

Zubehör Spiralkabel SPK



Die Spiralkabel werden in hoher Industriequalität gefertigt und mit garantierten 100.000 Zyklen getestet und eignen sich für Anwendungen unter rauen Einsatzbedingungen. Hohe Rückstellkräfte und Auszugslängen garantieren eine lange Lebensdauer. Der Auszugsfaktor beträgt das 4-fache der Blocklänge (BL).

Durch eine spezielle Mantelmischung sind die Spiralkabel beständig gegen Mikroben, Hydrolyse und fast alle mineralischen Öle. Des Weiteren sind die Spiralkabel UV-stabil und halogenfrei.


Material ist PUR/PUR schwarz, Aderfarben nach DIN 47100:

3-adrig = braun, weiß, grün


4-adrig = braun, weiß, grün, gelb

5-adrig = braun, weiß, grün, gelb, grau

variable Kabelenden (siehe Tabelle), davon entweder 40, 50, 60, 80, 100 oder 200mm abgemantelt und mit Aderendhülsen (AEH) versehen

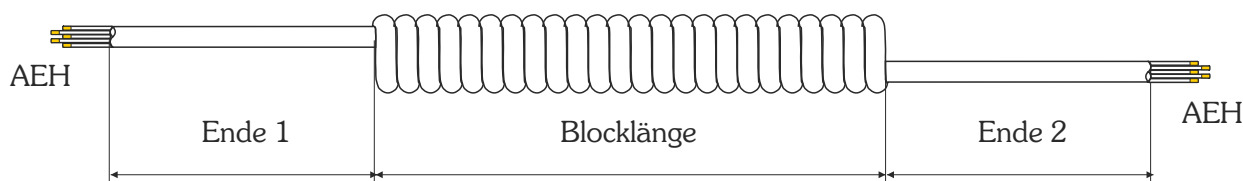

| Bezeichnung | Blocklänge | Auszugslänge | Ende 1 (AE1) | Ende 2 (AE2) | Artikel-Nr. |
|---------------------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 3-adrig | | | | | |
| SPK 3x0,5mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214769 |
| SPK 3x0,5mm ² | 900 | 3600 | 200 | 200 | 214780 |
| SPK 3x0,5mm ² | 900 | 3600 | 4000 | 350 | 214927 |
| SPK 3x0,5mm ² | 750 | 3000 | 500 | 200 | 214931 |
| SPK 3x0,5mm ² | 600 | 2400 | 500 | 200 | 214921 |
| SPK 3x0,5mm ² | 950 | 3800 | 500 | 200 | 214924 |
| 4-adrig | | | | | |
| SPK 4x0,25mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214851 |
| SPK 4x0,25mm ² | 900 | 3600 | 1000 | 400 | 214772 |
| SPK 4x0,25mm ² | 1200 | 4800 | 4000 | 400 | 214774 |
| SPK 4x0,25mm ² | 900 | 3600 | 2000 | 350 | 215455 |
| 5-adrig | | | | | |
| SPK 5x0,25mm ² | 500 | 2000 | 1000 | 200 | 214767 |
| SPK 5x0,25mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214721 |
| SPK 5x0,25mm ² | 800 | 3200 | 1500 | 200 | 214765 |
| SPK 5x0,25mm ² | 900 | 3600 | 200 | 300 | 214745 |
| SPK 5x0,25mm ² | 900 | 3600 | 2000 | 350 | 214923 |
| SPK 5x0,25mm ² | 1000 | 4000 | 1500 | 1000 | 214874 |

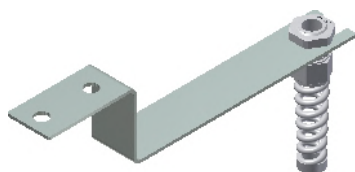


Z-Haltewinkel für Spiralkabel inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Sektionaltore)

Modell

HW-SPK-SV16

Artikelnummer

215097



gerader Haltewinkel für Spiralkabel, 160x25mm inkl. Spiralverschraubung M16 (speziell für Rolltore)

Modell

HW-SPK-160/25-SV16

Artikelnummer

215098

SPK spiral cable



The spiral cables are manufactured with a high industrial quality, are tested to 100,000 guaranteed cycles and are suitable for operation in rough conditions. Strong retraction and long extension lengths guarantee a long life. The extension factor is four times that of the spiral length (SL).

Thanks to a special coating-mix the spiral cables are resilient to microbes, hydrolysis and almost all mineral oils. Furthermore the spiral cables are stable to UV and are free of halogens.


Material is PUR/PUR black, thread-colors according to DIN 47100:

3-core = brown, white, green


4-core = brown, white, green, yellow

5-core = brown, white, green, yellow, grey

Variable wire ends (see table), 40, 50, 60, 80, 100 or 200mm on both ends without sheathing and with core end sleeve (CES).

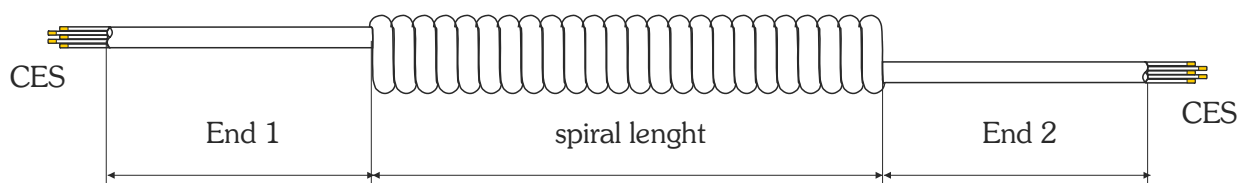

| name | spiral length | extended length | end 1 (AE1) | end 2 (AE2) | item number |
|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 3-core | | | | | |
| SPK 3x0,5mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214769 |
| SPK 3x0,5mm ² | 900 | 3600 | 200 | 200 | 214780 |
| SPK 3x0,5mm ² | 900 | 3600 | 4000 | 350 | 214927 |
| SPK 3x0,5mm ² | 750 | 3000 | 500 | 200 | 214931 |
| SPK 3x0,5mm ² | 600 | 2400 | 500 | 200 | 214921 |
| SPK 3x0,5mm ² | 950 | 3800 | 500 | 200 | 214924 |
| 4-core | | | | | |
| SPK 4x0,25mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214851 |
| SPK 4x0,25mm ² | 900 | 3600 | 1000 | 400 | 214772 |
| SPK 4x0,25mm ² | 1200 | 4800 | 4000 | 400 | 214774 |
| SPK 4x0,25mm ² | 900 | 3600 | 2000 | 350 | 215455 |
| 5-core | | | | | |
| SPK 5x0,25mm ² | 500 | 2000 | 1000 | 200 | 214767 |
| SPK 5x0,25mm ² | 750 | 3000 | 200 | 200 | 214721 |
| SPK 5x0,25mm ² | 800 | 3200 | 1500 | 200 | 214765 |
| SPK 5x0,25mm ² | 900 | 3600 | 200 | 300 | 214745 |
| SPK 5x0,25mm ² | 900 | 3600 | 2000 | 350 | 214923 |
| SPK 5x0,25mm ² | 1000 | 4000 | 1500 | 1000 | 214874 |

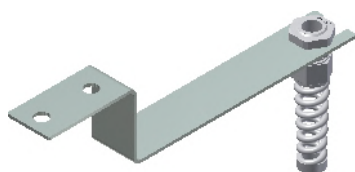


Z-mounting bracket for spiral cable incl. spiral cable gland M16 (for sectional doors)

model

order no.

HW-SPK-SV16

215097

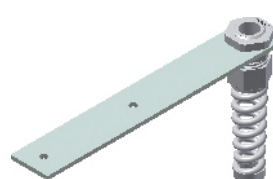

straight mounting bracket for spiral cable, 160x25mm incl. spiral cable gland M16 (roller shutters)

model

order no.

HW-SPK-160/25-SV16

215098